TOURS METALLIQUES

أبراج حديدية

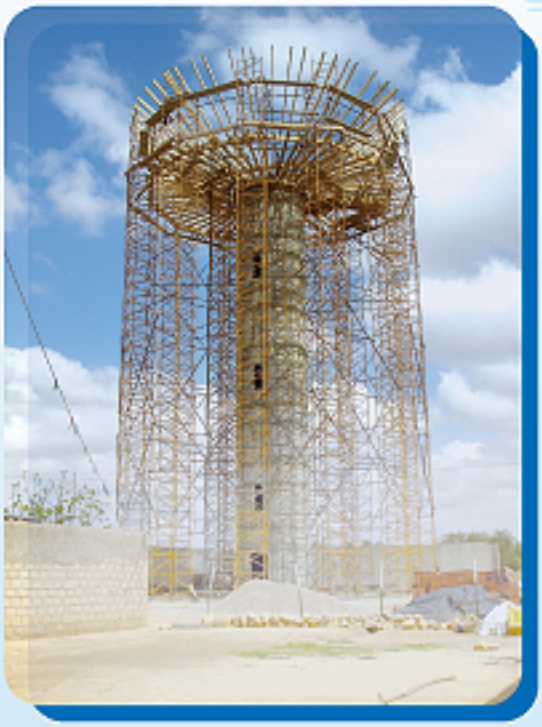

Assemblage facile & rapide

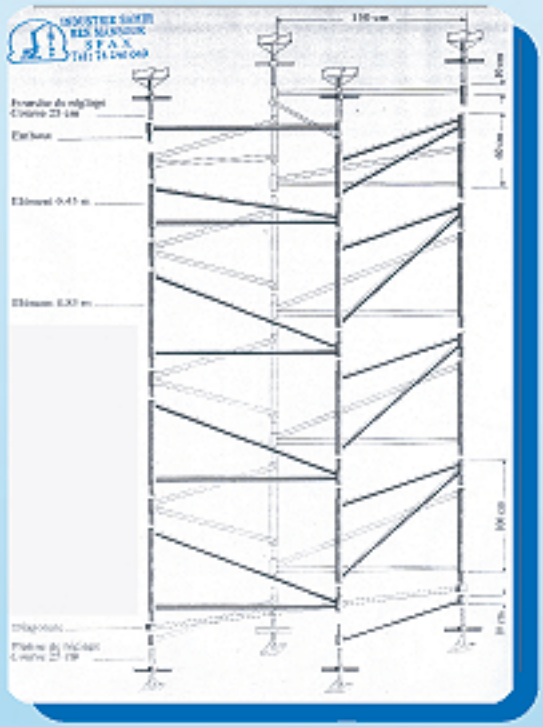

Les tours métalliques Sont certifiés des bureaux d'études et de contrôles

Hauteur de tour	Charge Max: Kg
6m	12,600 KG
8m	12,000 KG
10m	10,800 KG

Le tour métallique est l'un des plus importants équipements de notre industrie . Il assure un coffrage facile et rapide, en garantissant un maximum de sécurité et une longue durée de vie des éléments de coffrage. Le tour métallique permet le coffrage des dalles de grandes hauteurs et il est capable de supporter les poids lourds.

الأبراج الحديدية هي واحدة من أهم انجازات صناعات بن منصور تضمن كفراج سهل و سريع مع توفير أقصى ظروف السلامة.
تمكن الأبراج من كفراج الأسقف ذات الارتفاع الشاهق وهي قادرة على تحمل الأوزان الثقيلة.

REF	DESIGNATION	POIDS
IBS 110	Bément de tours 850	10 kg
IBS 111	Bément de tours 850	8,8 kg
IBS 112	Bément de tours 850	7,6 kg
IBS 113	Bément de tours 600	8 kg
IBS 114	Bément de tours 450	7,8 kg
IBS 115	Bément de tours 300	7 kg
IBS 116	Bément de rattrapage	3,8 kg
IBS 117	Bément de diagonale	4,5 kg
IBS 118	Vérin de pied	4 kg
IBS 119	Fourche de tête	5 kg

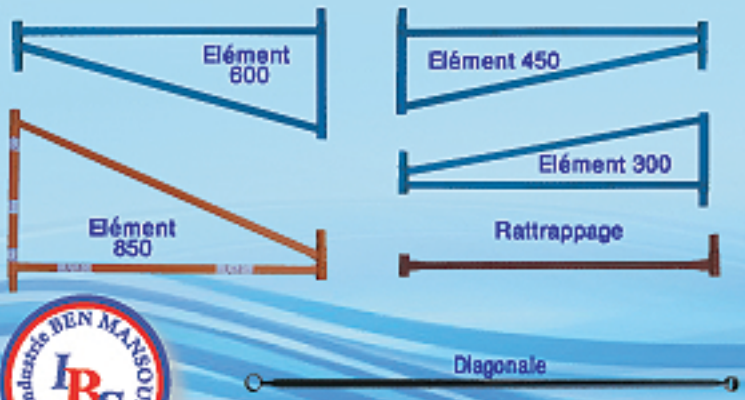

Industrie BEN MANSOUR IBS